

H38




Lamiera grecata in acciaio presente sul mercato da molti anni a testimonianza dell'ottimo design che la rende sempre attuale e molto richiesta anche oggi. Trova impiego per pareti e coperture.

Disponibile nelle varianti: zincata semplice e zincata preverniciata (testa di moro, bianco-grigio).

Sviluppo utile 732 mm.



Zincata semplice

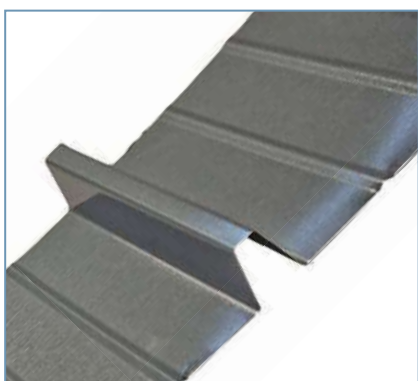

Zincata preverniciata bianco-grigio



Zincata preverniciata testa di moro



H38

ACCIAIO

| larghezza efficace appoggio 100 mm | spessore in mm | luce in metri | distanza fra gli appoggi in m | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| una campata | 0,6 | carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² | 612 | 390 | 269 | 196 | 148 | 116 | 93 | 76 | 62 | 52 | 44 | 36 | 32 |
| | 0,8 | | 817 | 520 | 359 | 261 | 198 | 155 | 124 | 101 | 84 | 70 | 59 | 50 | 43 |
| campata multipla | 0,6 | | 637 | 405 | 280 | 204 | 155 | 121 | 97 | 79 | 65 | 55 | 46 | 39 | 34 |
| | 0,8 | | 885 | 565 | 389 | 284 | 215 | 168 | 135 | 110 | 91 | 76 | 65 | 55 | 48 |