

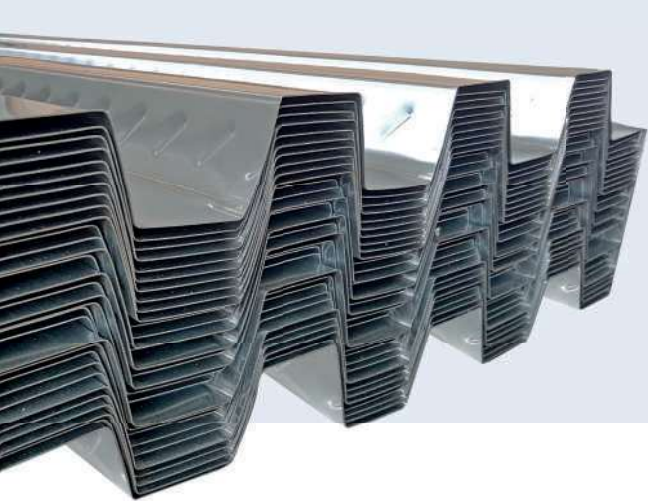


H55 - H75

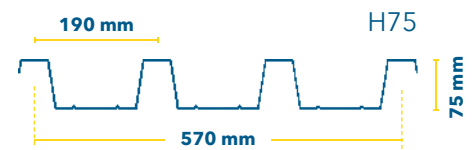


LAMIERE GRECATE LISCE

Le lamiere grecate H55 e H75 trovano la loro applicazione principalmente nel settore delle coperture, in presenza di grandi luci.

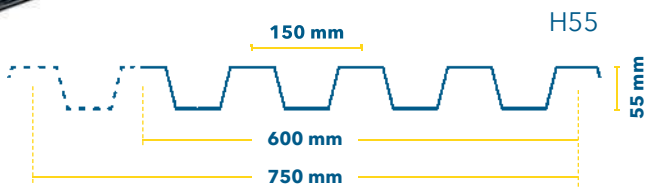

H55 / LISCIA

ACCIAIO

larghezza eff. appoggio 100 mm	spess. in mm	luce in metri	distanza fra gli appoggi in m																		
			1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
 una campata	0,80	carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ²	915	670	510	360	260	190	145	110	85	70	55	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,00		1235	905	660	460	330	245	185	145	110	85	70	55	-	-	-	-	-	-	-
 due campate	0,80		685	535	430	350	290	245	210	185	160	135	120	105	90	80	70	60	50	-	-
	1,00		935	730	585	475	400	335	300	255	215	185	165	145	125	105	90	75	65	55	-
 campata multipla	0,80		835	650	525	430	360	305	260	220	175	140	115	90	75	65	50	-	-	-	-
	1,00		1140	890	715	585	490	415	365	285	225	180	145	120	95	80	65	55	-	-	-

H75 / LISCIA

ACCIAIO


larghezza eff. appoggio 100 mm	spess. in mm	luce in metri	distanza fra gli appoggi in m																			
			1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
 una campata	1,00	carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ²	1480	1080	825	650	525	430	360	280	220	180	145	115	95	80	65	55	-	-	-	
	1,20		2690	1975	1500	1050	760	565	430	335	265	210	170	140	115	95	80	65	55	-	-	-
	1,50		3305	2420	1810	1265	915	685	520	405	320	255	205	170	140	115	95	80	65	55	-	-
 due campate	1,00		1000	790	640	530	445	380	330	290	255	255	200	180	160	145	135	120	110	100	90	
	1,20		1270	1005	815	675	565	485	420	365	320	285	255	230	205	185	165	150	135	125	115	115
	1,50		1710	1345	1090	905	760	650	560	490	430	380	340	305	270	245	220	200	180	165	140	140
 campata multipla	1,00		1200	955	775	645	545	465	405	355	310	275	245	220	195	165	140	120	100	85	75	
	1,20		1535	1215	990	820	690	595	515	450	395	350	315	280	235	195	165	140	120	105	90	90
	1,50		2065	1635	1325	1100	930	795	690	600	530	470	410	340	285	235	200	170	145	125	105	105

Altri profili disponibili

H28



H100

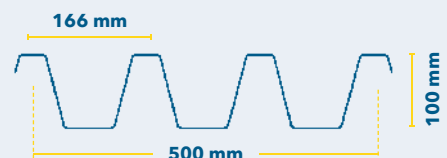



LAMIERE GRECATE COLLABORANTI

Le lamiere grecate H55 e H75 collaboranti trovano la loro applicazione principalmente nel settore dei solai in cemento armato.

H55 / COLLABORANTI

ACCIAIO

Altezza eff. appoggio	spess. in mm	luce in metri	distanza fra gli appoggi in m																			
			1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
 una campata H 100 mm	0,70	carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ²	2030	1715	1480	1270	1045	875	740	635	550	475	415	350	260	190	185	-	-	-	-	
	0,80		2030	1715	1480	1295	1130	945	800	685	590	515	450	365	275	200	140	-	-	-	-	
	1,00		2030	1715	1480	1295	1150	1030	910	775	670	580	510	390	295	220	155	105	-	-	-	-
	1,20		2030	1715	1480	1295	1150	1030	930	845	730	635	540	415	315	235	170	115	-	-	-	-
	1,50		2030	1715	1480	1295	1150	1030	930	845	775	700	585	450	340	255	190	130	-	-	-	-
 una campata H 110 mm	0,70		2315	1955	1690	1430	1180	995	845	725	630	550	485	415	350	290	215	155	100	-	-	
	0,80		2315	1955	1690	1480	1270	1065	905	780	675	590	520	460	400	305	225	160	110	-	-	-
	1,00		2315	1955	1690	1480	1310	1175	1020	875	760	660	580	515	430	325	245	180	125	-	-	-
	1,20		2315	1955	1690	1480	1310	1175	1060	950	820	715	625	555	455	350	265	195	135	-	-	-
	1,50		2315	1955	1690	1480	1310	1175	1060	965	880	790	690	605	490	380	290	215	155	105	-	-
 una campata H 120 mm	0,70		2595	2195	1895	1585	1315	1100	950	820	715	625	550	480	405	340	290	240	175	120	-	-
	0,80		2595	2195	1895	1660	1475	1185	1010	875	760	665	585	520	460	410	335	250	185	125	-	-
	1,00		2595	2195	1895	1660	1475	1320	1130	970	845	740	650	575	515	460	360	275	200	140	-	-
	1,20		2595	2195	1895	1660	1475	1320	1190	1050	910	795	700	620	550	490	385	295	220	155	105	105
	1,50		2595	2195	1895	1660	1475	1320	1190	1085	990	870	765	675	600	530	415	320	240	175	120	120

H75 / COLLABORANTI

ACCIAIO

Altezza eff. appoggio	spess. in mm	luce in metri	distanza fra gli appoggi in m																			
			1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
 una campata H = 120 mm	0,70	carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ²	980	815	695	600	525	460	410	365	330	295	265	240	220	200	180	165	120	-	-	
	0,80		980	815	695	600	525	460	410	365	330	295	265	240	220	200	180	165	130	-	-	-
	1,00		980	815	695	600	525	460	410	365	330	295	265	240	220	200	180	165	145	100	-	-
	1,20		980	815	695	600	525	460	410	365	330	295	265	240	220	200	180	165	150	110	-	-
	1,50		980	815	695	600	525	460	410	365	330	295	265	240	220	200	180	165	150	125	-	-
 una campata H = 130 mm	0,70		1115	930	790	680	595	525	465	415	375	335	305	275	250	230	210	190	175	130	-	-
	0,80		1115	930	790	680	595	525	465	415	375	335	305	275	250	230	210	190	175	135	-	-
	1,00		1115	930	790	680	595	525	465	415	375	335	305	275	250	230	210	190	175	150	105	105
	1,20		1115	930	790	680	595	525	465	415	375	335	305	275	250	230	210	190	175	155	120	120
	1,50		1115	930	790	680	595	525	465	415	375	335	305	275	250	230	210	190	175	155	135	135
 una campata H = 140 mm	0,70		1250	1040	885	765	670	590	525	470	420	380	340	310	280	255	235	215	195	175	135	135
	0,80		1250	1040	885	765	670	590	525	470	420	380	340	310	280	255	235	215	195	175	145	145
	1,00		1250	1040	885	765	670	590	525	470	420	380	340	310	280	255	235	215	195	175	160	160
	1,20		1250	1040	885	765	670	590	525	470	420	380	340	310	280	255	235	215	195	175	160	160
	1,50		1250	1040	885	765	670	590	525	470	420	380	340	310	280	255	235	215	195	175	160	160