



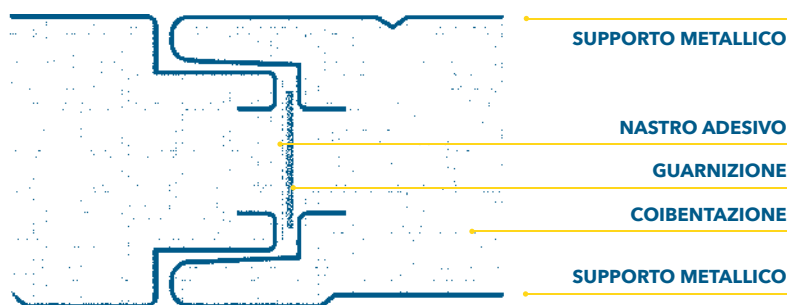

Pannelli metallici coibentati per pareti interne ed esterne, studiati per rispondere alle più svariate esigenze dell'edilizia civile e industriale.

Il montaggio può avvenire in posa sia verticale che orizzontale. Nel caso di posa orizzontale posizionare i pannelli con il maschio verso l'alto.

Su richiesta, **disponibili pannelli con schiuma PIR** (Euroclass B-s2-d0). Disponibili a magazzino anche nella variante liscio, spessore 40 mm, finiture noce chiaro e ciliegio.



## COLORI DISPONIBILI

### NOCE CHIARO



### PERLINATO CILIEGIO\*




\* disponibili a magazzino anche nella variante liscio, spessore 40 mm

## PARETE POLIURETANO

## ACCIAIO



spessore pannello	spessore supporto	peso	U		distanza fra gli appoggi in m											
					▲▲ campata semplice					▲▲▲▲ campata multipla						
			mm	mm	kg/m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> K		2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5
			EN 14509	EN ISO 6946	Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m <sup>2</sup>											
30	0,4/0,4	7,83	0,66	0,63	76	41	-	-	-	100	63	38	-	-	-	-
35	0,4/0,4	8,02	0,57	0,55	86	51	33	-	-	117	79	49	30	-	-	-
40	0,4/0,4	8,21	0,5	0,48	101	73	48	29	-	152	96	66	47	33	-	-
50	0,4/0,4	8,59	0,41	0,39	114	89	66	45	33	195	129	91	68	48	33	-
60	0,5/0,5	10,64	0,34	0,33	137	112	86	61	46	233	162	117	91	66	41	30
60	0,4/0,4	8,98	0,34	0,33	270	220	170	120	90	460	320	230	180	130	80	60
80	0,4/0,4	9,74	0,26	0,25	137	112	86	61	46	233	162	117	91	66	41	30
80	0,5/0,5	11,40	0,26	0,25	350	250	190	150	120	565	435	325	242	185	140	115
100	0,5/0,5	12,16	0,21	0,20	450	300	230	168	145	640	490	390	300	240	190	155
120	0,5/0,5 0,6/0,6	12,92 14,59	0,17	0,17	500	380	290	220	193	710	570	460	360	290	240	193
					520	400	310	240	205	721	583	480	380	300	253	200

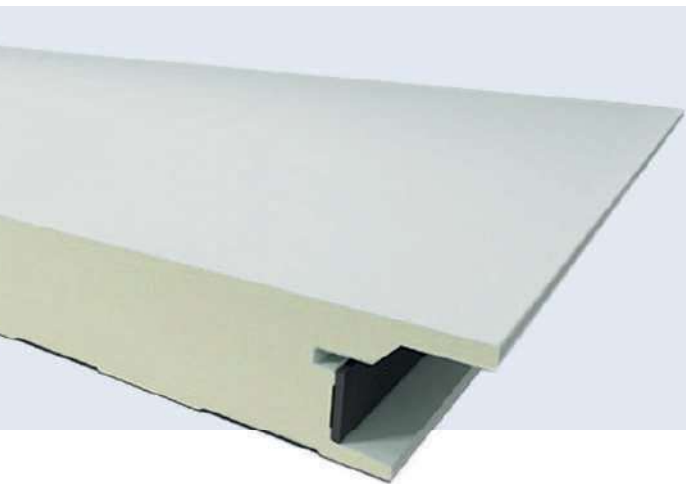

Pannelli metallicì coibentati per pareti interne ed esterne, studiati per rispondere alle più svariate esigenze dell'edilizia civile e industriale.

Il montaggio può avvenire in posa sia verticale che orizzontale. Nel caso di posa orizzontale posizionare i pannelli con il maschio verso l'alto.


Su richiesta, **disponibili pannelli con schiuma PIR** (Euroclass B-s2-d0).

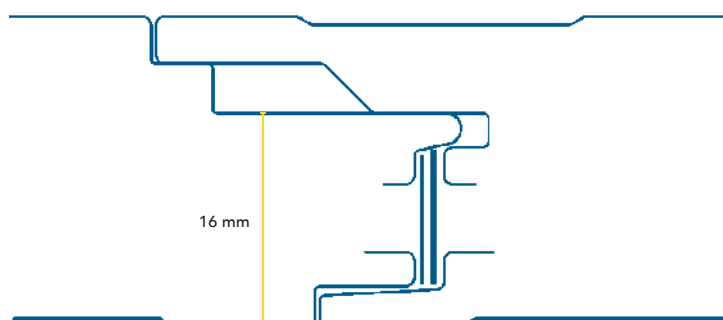


Misura di riferimento per lunghezza vite  
Reference value for screw length

## PROFILI DISPONIBILI SU RICHIESTA

### ► RIGATO



### ► DIAMANTATO



### ► LISCIO




## GAMMA COLORI

### Colore Standard

 **Bianco Grigio**  
Simil RAR 9002

### Colori su richiesta

 **Bianco Puro**  
Simil RAR 9010

 **Verde Muschio**  
Simil RAR 6005

 **Blu Genziana**  
Simil RAR 5010

 **Grigio Antracite**  
Simil RAR 7016

 **Grigio Luce**  
Simil RAR 7035

 **Silver**  
Simil RAR 9006

- Disponibili altri colori solo previa verifica con reale disponibilità coils.

Su richiesta si possono fornire anche pannelli a fissaggio nascosto con spessore variabile da 50 a 120 mm. I pannelli parete a fissaggio nascosto, grazie al loro sistema di incastro, assicurano realizzazioni durature ed esteticamente curate. Sono in grado, infatti, di unire l'eleganza delle superfici complanari alla semplicità di montaggio dei pannelli modulari.